

GM6




PERFORMANCES TABLE TABELLA DELLE PERFORMANCE

GM6		1700	2100★	2500★	3000★
Displacement / Cilindrata	cm ³ /rev	1690	2127	2513	3041
Bore / Alesaggio	mm	82	92	100	110
Stroke / Corsa	mm	64	64	64	64
Specific torque / Coppia spec.	Nm/bar	26,40	33,20	39,20	47,50
Cont. Pressure / Press. Cont.	bar	250	250	250	250
Peak pressure / Press. Picco	bar	450	400	350	300
Cont. speed / Velocità Cont.	rpm	250	225	200	175
Max. speed / Velocità Max	rpm	400	350	300	250
Peak power / Potenza picco	kW	170	170	170	170
Approximative mass / Massa approssimativa		kg	271		
Motor casing oil capacity / Capacità olio corpo motore		l	25		
Max casing pressure / Pressiona max. in carcassa	bar	5	^{peak} _{picco}	La pressione continua o media di lavoro va determinata in funzione della vita del motore (vita dei cuscinetti).	
		1	^{continuous} _{continuo}	Continuous or average working pressure should be chosen in function of the required service lifetime (bearing lifetime).	

★= Preferred motor type / *Morote preferito*

DIMENSIONS

DIMENSIONI

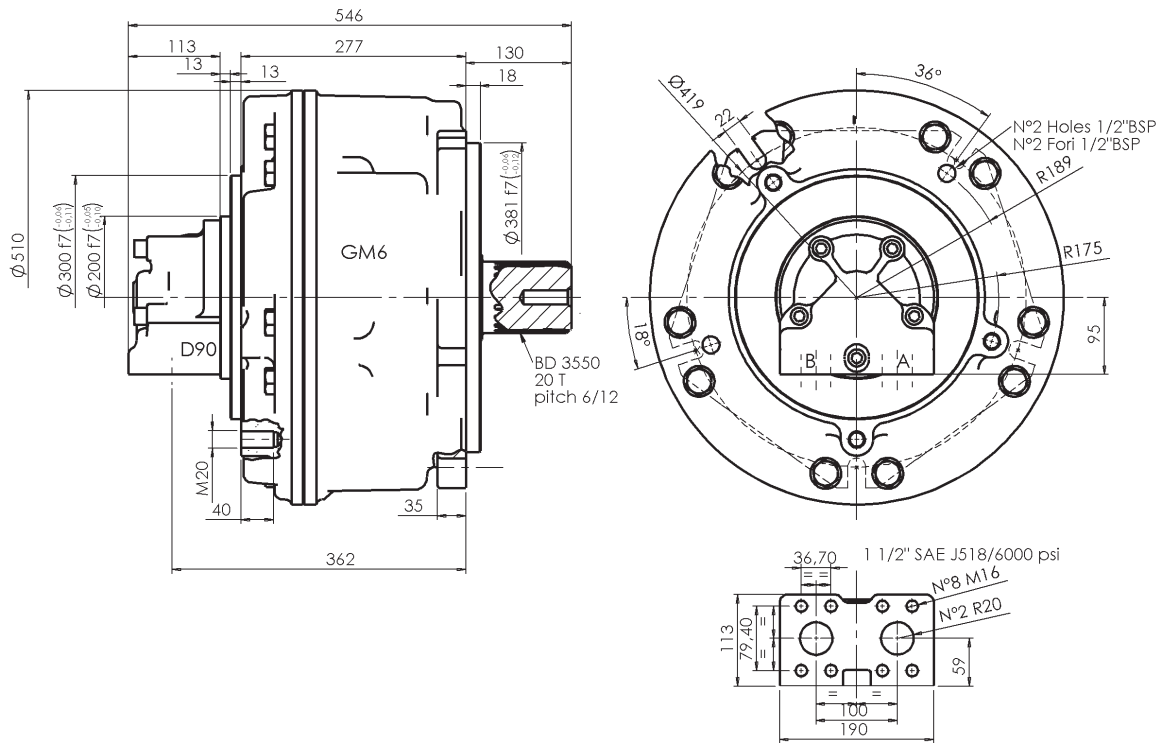

SHAFTS

ALBERI

Splined BS 3550
Calettato

1

Internal spline
Calett. intern.




9

BEARING OPTION E ONLY
SOLO CON CUSC. TIPO E

Cylindrical
Cilindrico

8


BEARING OPTION E ONLY
SOLO CON CUSC. TIPO E

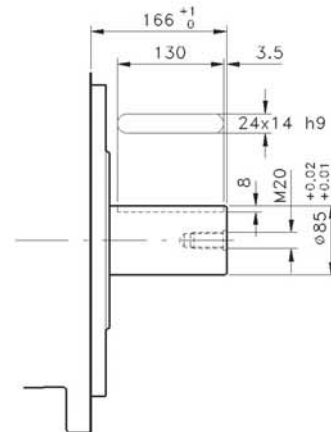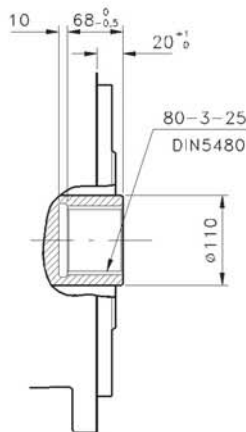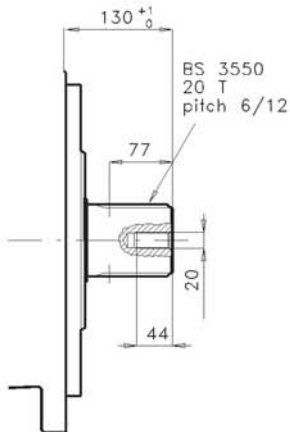

SPLINE DATA - CALETTATURE

DIN	80-3-25 DIN 5480	65-3-20 DIN 5480	pitch 6/12 BS3550
	d0 $\phi 75.0$	$\phi 60.0$	A $\phi 88.0$
	d1 $\phi 80.0$ H14	$\phi 65.0$ H14	B $\phi 84.6$
	d2 $\phi 74.0$ H11	$\phi 59.0$ H11	C $\phi 80.0$
	A $\phi 6.25$	$\phi 6.25$	D $\phi 97.0$
	da $\phi 68.9$ H9	$\phi 54.1$ H11	E $\phi 8.12$
	d3 $\phi 79.4$ h11	$\phi 64.4$ h11	
	d4 $\phi 73.4$ h14	$\phi 58.4$ h14	
	B $\phi 6.0$	$\phi 6.0$	
	db $\phi 85.9$ f8	$\phi 70.9$ f8	

**ADAPTORS
MANICOTTI**







PERFORMANCE

The graphs indicate the typical performance characteristics of the **2500** cc motor operating with mineral oil with viscosity 40 cSt at 50 °C.

CARATTERISTICHE

I grafici si riferiscono alle caratteristiche del motore **2500** cc operando con olio minerale avente viscosità 40 cSt a 50 °C.

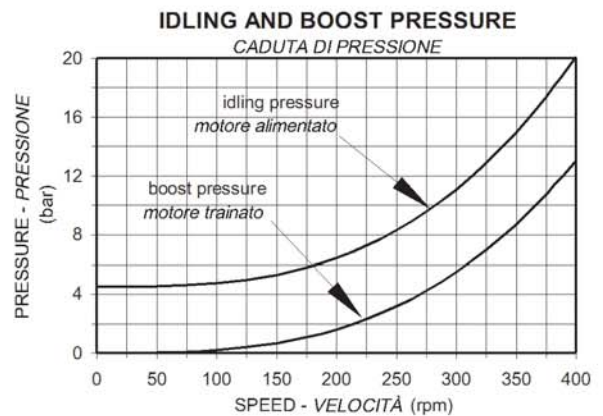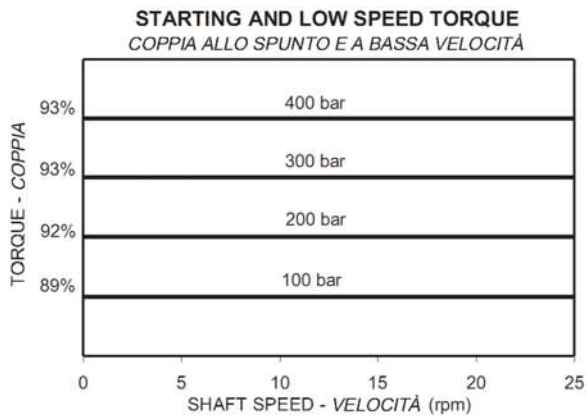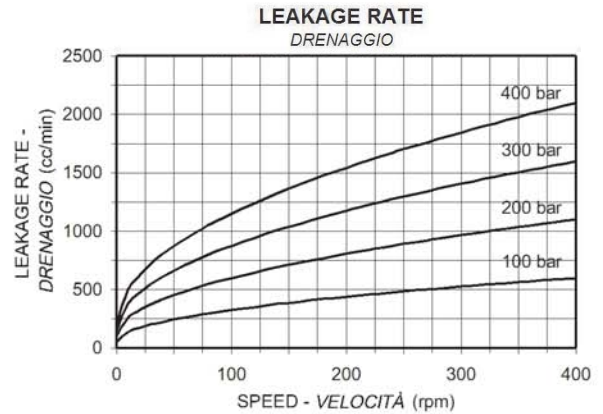
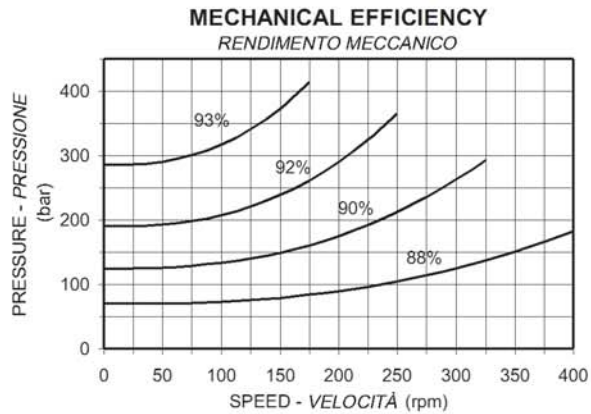


BEARING LIFETIME

The graph refers to the motor with the standard bearings. Note that the average lifetime of a bearing (B₅₀ lifetime) is approximately 5 times the B₁₀ lifetime.

VITA CUSCINETTI

Il grafico si riferisce ai motori con i cuscinetti standard. Notare che la vita media di un cuscinetto (vita B₅₀) è circa 5 volte superiore alla vita B₁₀.

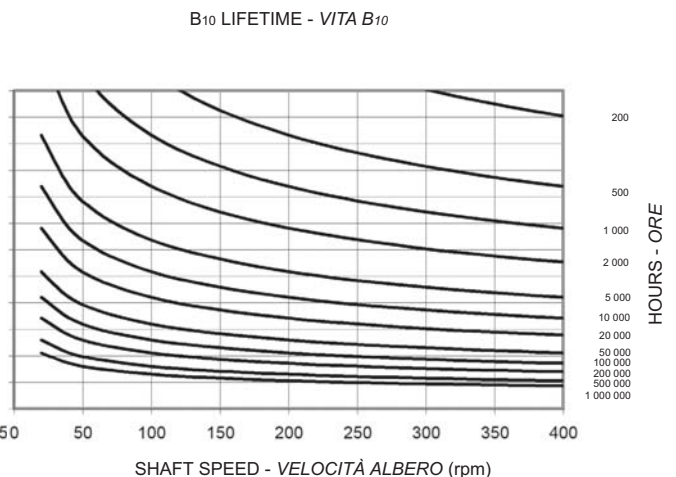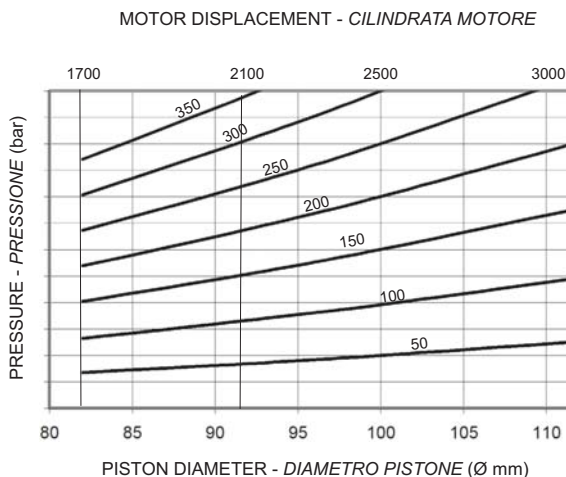

BEARING OPTIONS

Spherical roller bearings (Standard) - The lifetime of the standard bearings is given in the bearing lifetime graph.

Reinforced shaft and larger spherical roller bearings (option E) - the lifetime is 4.35 times the equivalent lifetime of standard bearings given in the graph.

Note:

The BS 3550 spline shaft is available both in the standard and the reinforced "E" versions.

The 80-2-25 DIN 5480 internal spline and the cylindrical keyed shafts are only available in the reinforced "E" version.

For longer lifetimes contact our technical department.

OPZIONI CUSCINETTI

Cuscinetti a rulli orientabili (Standard) - La durata dei cuscinetti standard è ricavabile dal grafico di vita riportato.

Albero rinforzato e cuscinetti a rulli orientabili maggiorati (opzione E) - la vita è 4,35 volte l'equivalente vita dei cuscinetti standard.

N.B.

L'albero BS 3550 è disponibile sia nella versione standard che nella versione rinforzata "E".

L'albero femmina 80-2-25 DIN 5480 e l'albero cilindrico sono disponibili solo nella versione rinforzata "E".

Per una durata maggiore consultare il Ns. ufficio tecnico

ORDER CODES

CODICI D'ORDINE

GM6 - ① ② ③ ④ + ⑤ ⑥ ; ⑦ ⑧

MOTOR CODE

1. Nominal displacement - see motor spec. table.

2. Shaft option:

- 1 = male BS 3550 (std)
- 9 = female 80-3-25 DIN 5480
- 8 = cylindrical

3. Bearings:

- E = reinforced version (standard)

4. Other options:

- U = without shaft seal
- SV = stainless steel shaft sleeve corr. protect. for shaft seal
- V = Vyton seals
- I = case press. relief valve 3 bar

DISTRIBUTOR CODE see page *

5. Distributor: D90 standard

6. Tachometer: K = predisposed for tachometer
J = with tachometer coupling

ASSEMBLY CODES

7. Direction of shaft rotation: standard motors are supplied with clockwise rotation (viewed from shaft end) with flow in port A, out port B.

- R = clockwise rotation
- L = anti-clockwise rotation

8. Distributor cover position: see page 10

- no code = position DM1
- DM . , = other position

CODICE MOTORE

1. Cilindrata nominale - vedi tabella cilindrata.

2. Opzioni albero:

- 1 = maschio BS 3550 (std)
- 9 = femmina 80-3-25 DIN 5480
- 8 = cilindrico

3. Cuscinetti:

- E = versione rinforzata (standard)

4. Altre opzioni:

- U = senza tenuta albero
- SV = manicotto inox sull'albero protez. anticorros. per tenuta
- V = Tenute in Vyton
- I = valv. sfiato 3 bar

CODICE DISTRIBUTORE vedi pagina *

5. Distributore: D90 standard

6. Contagiri: K = predisposizione per contagiri
J = con attacco contagiri

CODICI PER L'ASSEMBLAGGIO

7. Rotazione albero: i motori sono forniti con rotazione in senso orario (visto dal lato albero) con flusso in ingresso in port A, in uscita port B.

- R = rotazione in senso orario
- L = rotazione in senso anti-orario

8. Posiz. coperchio distributore: vedi pag.10

- nessun codice = posizione DM1
- DM . , = altra posizione